

SAGA1-L40

五速双摇杆遥控器



SAGA1-L40提供一套与Windows作业系统相容的软体，可以让您将遥控器的功能发挥到极致。我们收录了工业上最多的运用可能性，让您透过这套软体做不同的功能设定，使遥控器完全符合您的最大需求，不需增加任何费用。

安全·可靠·操作简便

- 1可程式化输出设定, 摇杆单一轴向可设定多达16个输出点。
- 2. 坚固耐用, 符合IP65工业规格的外壳。
- 3. 超过41亿组永不重复的识别码，提供最大的安全性。
- 4. 具有汉明码的除错技术。
- 5. 可在-45℃~+80℃的环境下正常工作。
- 6. 操作范围可达100公尺
- 7. 发射机提供三段式电池电压指示灯。
- 8. 接收机提供输出电缆，让您轻松且快速的完成安装。
- 9. 接收机电源具多重选择。例如48/110/220/380VAC，可适合不同机器设备之需求。
- 10. 防止接收机电源突断的线路设计。

一般规格

长X宽X高：230X95X110mm

重量：约870g(含电池)

两双五速段感摇杆

两个单速键

两个3段式选择开关

一个紧急停止按钮

一个旋转钥匙

输入电源：4颗3号(AA)碱性电池或充电电池

长X宽X高：253X267X150mm

重量：约2400克(不含电缆)


输出接点：最多40个继电器(软体设定)

接收机电源：AC48/110/220/380 V(可选择) □

发射机

接收机

SAGA1-L40 软体介面

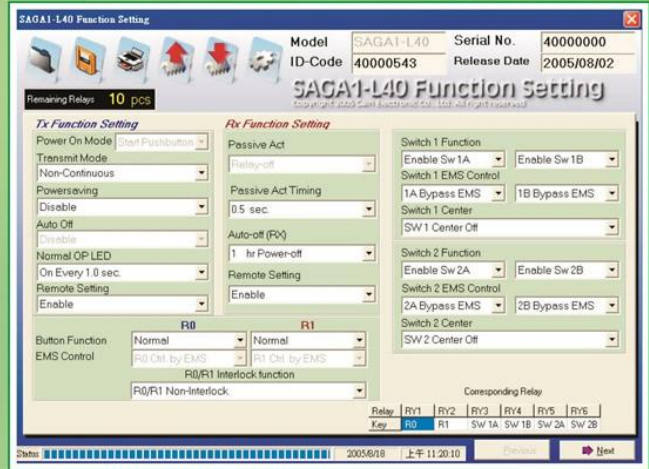

选购附件:

0P14



软体及电脑连接线

0P11



拷贝机

0P04



充电器

0P12



被动式天线

SAGA1 家庭成员

PLL 系列



K1/K2/K3/K4机型
*8~12单/双速按键

(适合大型天车及
机器设备之使用)

石英系列



L4/6/8/机型
*4~8单速按键

(适合简单型吊车及
机器设备之使用)

L 6B/8B 机型
*4~6单/双速按键

(适合小型天车及
单轨吊车使用)



L10/12 机型
*8~12单/双速按键

(适合大型天车及
机器设备之使用)

* 另直流电源机种可适合各种车辆用途