


安装注意事项

接收机安装位置必须远离变频器、马达及其连接电缆越远越好以避免接收机受到噪声之干扰。

安装时注意事项

1. 攀爬天车时, 请格外小心自身安全。
2. 安装前务必关闭天车总电源, 以免触电。
3. 安装接收机之位置, 必需考虑不论天车行走至任一角落, 均不致与建筑物突出部份冲突。
4. 接收机安装时必须确实锁紧, 否则可能造成接收机松动, 掉落。
5. 安装前应检查天车的安全设备以及天车是否处于正常工作状态。
6. 应确实了解天车的配电以及遥控器的功能设定状况 (含继电器输出), 避免导致不正确的接线。
7. 接收机安装位置必须远离变频器、马达及其连接电缆至少 3 公尺以上之距离 (如下图所示), 以避免接收机受到噪声之干扰。

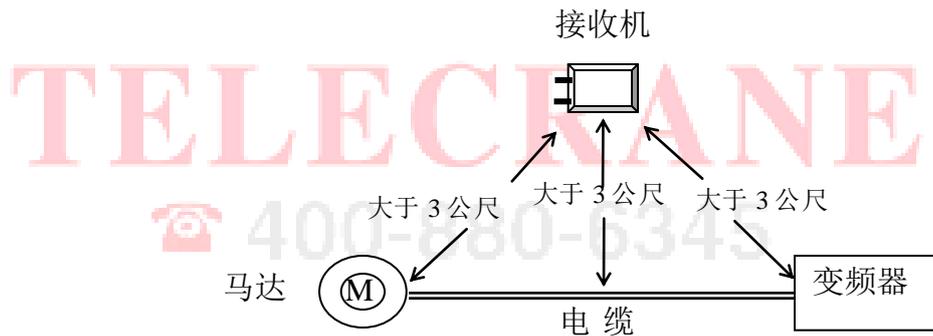

8. 接收机不可安装于电控箱内, 正确之安装方式是将接收机固定于电控箱顶部 (或外部) 之适当位置, 然后再将接收机输出电缆穿入电控箱内做适当之接线。

